930.8x Climair®

Presostato interruptor de presión diferencial con presión de conmutación ajustable y protección IP54



SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD



lea las instrucciones antes del uso. Esta unidad se regulación y control se deb instalar de acuerdo con las normas de aplicación. Las normas de seguridad vigentes, el uso previsto y los datos técnicos se deben observar estrictamente. De acuerdo con esa regulación, las instalaciones deben ser de potencial cero y seguras ante un arranque inadvertido. Este producto no se puede usar en áreas sometidas bajo el control de la normativa la FDA de los EEUU. No se asume responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado.

CONEXIÓN ELÉCTRICA



PRECAUCIÓN! Los equipos eléctricos solo se pueden instalar, agregar, cambiar o mantener por electricistas autorizados. No trabaje en ningún caso en instalaciones eléctricas si usted no es un profesional!. No se debe aplicar voltaje cuando se trabaja en instalaciones eléctricas. El Interruptor de Presión Diferencial se suministra para instalación en equipos . Si se usa con con bajo voltaje la conexión debe cumplir la Directiva de Bajo Voltaje.

DESECHO

Muchos de nuestros productos pueden contener materiales valiosos que se deberían reciclar y no eliminar como residuos domésticos. Por favor, observe las correspondientes leyes y normas de aplicación.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA!

En el ajuste de consigna más bajo, podría ocurrir que el interruptor de presión diferencial no conmutara a la inversa. En tal caso gire mínimamente el dial en sentido horario de las agujas del reloj hasta que el interruptor de presión recupere la conmutación en sentido inverso.


Copyright © 2021 Beck Sensortechnik GmbH


DATOS TÉCNICOS

Medio	Aire y gases no combustibles ni agresivos
Presión máxima de servicio	10 kPa
Rango de temperatura	Temperatura del medio y en ambiente: -20°C ...+85°C (-4ºF…+185ºF) Temperatura de almacenamiento: -40°C ...+85°C (-40ºF…+185ºF)
Conexiones de presión	P1 (+): Conexión a la presión más alta P2 (–): Conexión a la presión más baja
Conexión eléctrica	Terminales de lengüeta 6,3 x 0,8 mm según DIN 46244 o de tornillo enchufables
Clasificación eléctrica	Versión standard max. 1,5 A (0,4 A) / 250 VAC Versión de bajp voltaje max. 100 mA / 24 VDC
Contactos: disposición	1 – (NC) Contacto de corte 2 – (NO) Contacto de funcionamiento 3 – (COM) Línea de alimentación
Peso	Con / Sin tapa de protección: 160 gr / 115 gr
Grado de protección	Con / Sin tapa de protección: IP54 / IP00


PLANOS DIMENSIONALES Y MONTAJE

930.8x con IP54

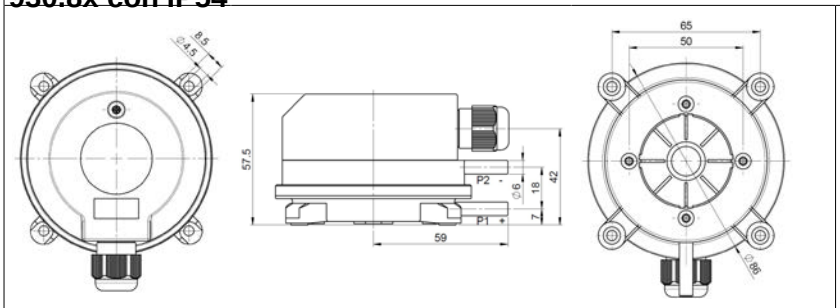





1

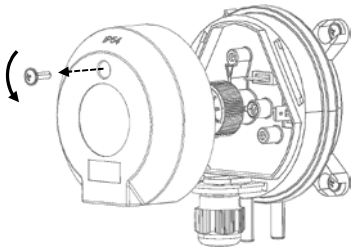


2

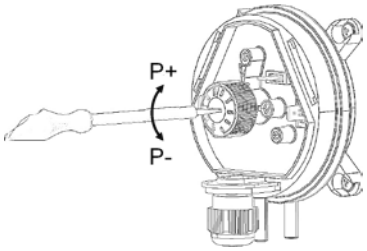


3

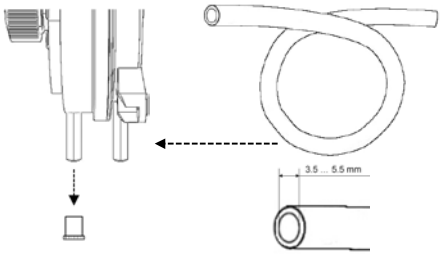

4

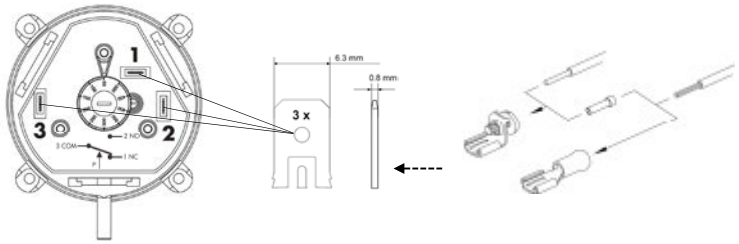

5



SIFRI S.L.
Fernando Trueba, 36, E28907 GETAFE, Madrid
Tel.: +34 913 121 965 / 913 121 493
sifri@sifri.es www.sifri.es

Datos técnicos sujetos a cambio sin previo aviso

UM.SI.ES.151026.A4
8.930.552-2